

Уважаемый клиент сервиса «ПРИМИ КАРТУ!»!

Вы уже купили терминал, а банк одобрил Вам эквайринг.

Вам осталось выполнить несколько простых шагов, чтобы начать принимать оплату банковскими картами от своих клиентов.

Следуйте данной инструкции для подключения терминала к вендинговой машине Уникум.



## ШАГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PAX D200 К ВЕНДИНГОВОЙ МАШИНЕ УНИКУМ

По стандарту Интернет-соединение подается с вендинговой машины (далее – машина), но при необходимости можно подключить с терминала через [sim-карту](#) или [Wi-Fi](#) (опционально).

### 1 Настройка Интернет-соединения через связь на машине (стандартно)

- Выйти в меню терминала из окна с приветственным сообщением **Вставьте VISA<sup>1</sup>: CANCEL → Клавиша 1 → Клавиша 2 → Клавиша 3 → Ввод пароля 12345678<sup>2</sup> → ENTER.**

При необходимости текст сообщения можно изменить в настройках машины.

Приветственного сообщения может не быть в случаях некорректных настроек на машине и некорректного подключения терминала к машине.

- Терминал перейдет в главное меню **Unipos<sup>3</sup>: Меню Unipos<sup>3</sup> → Параметры<sup>4</sup> → Редактирование<sup>5</sup> → SmartSale<sup>6</sup> → Связь с банком<sup>7</sup> → Через кассу<sup>8</sup>.**
- Терминал начнет получать Интернет-соединение через аппарат (никакого визуального подтверждения не будет) и выйдет в окно **SmartSale<sup>7</sup>.**
- Перезагрузить терминал: нажатиями на **CANCEL** вернуться в меню **UNIPOS<sup>4</sup> → Служебные операции<sup>9</sup> → Перезагрузка терминала<sup>10</sup> → ENTER → ENTER.**
- Перезагрузить машину.


1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



ПОДКЛЮЧЕНИЕ PAX D200 ЧЕРЕЗ СВЯЗЬ НА МАШИНЕ

## 2 Настройка Интернет-соединения через sim-карту (опционально)

- Вставить sim-карту, сняв крышку на оборотной стороне терминала.
- Выйти в главное меню терминала из рабочего режима **Вставьте VISA<sup>1</sup>: CANCEL** → **Клавиша 1** → **Клавиша 2** → **Клавиша 3** → **Ввод пароля 12345678<sup>2</sup>** → **ENTER**.
- Терминал перейдет в главное меню **Unipos<sup>3</sup>: Меню Unipos<sup>3</sup>** → **Параметры<sup>4</sup>** → **Редактирование<sup>5</sup>** → **SmartSale<sup>6</sup>** → **Связь с банком<sup>7</sup>** → **Через терминал<sup>11</sup>**.
- Терминал начнет получать Интернет-соединение через sim-карту (никакого визуального подтверждения не будет).
- Перезагрузить терминал: нажатиями на **CANCEL** вернуться в меню **UNIPOS<sup>4</sup>** → **Службные операции<sup>9</sup>** → **Перезагрузка терминала<sup>10</sup>** → **ENTER** → **ENTER**.
- Перезагрузить машину.



10



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ НА PAX D200 ЧЕРЕЗ SIM-КАРТУ

#### 3 Настройка Интернет-соединения через Wi-Fi (опционально)

- Выйти в меню терминала из рабочего режима **Вставьте VISA<sup>1</sup>: CANCEL** → **Клавиша 1** → **Клавиша 2** → **Клавиша 3** → **Ввод пароля 12345678<sup>2</sup>** → **ENTER**.
- Терминал перейдет в главное меню **UNIPOS<sup>3</sup>**, где нужно выбрать: **Меню Unipos<sup>3</sup>** → **Параметры<sup>4</sup>** → **Редактирование<sup>5</sup>** → **SmartSale<sup>6</sup>** → **Связь с банком<sup>7</sup>** → **Через терминал<sup>11</sup>**.
- Выйти в меню терминала из рабочего режима<sup>1</sup>: **CANCEL** → **Клавиша 1** → **Клавиша 2** → **Клавиша 3** → **Ввод пароля 12345678<sup>2</sup>** → **ENTER**.
- Терминал перейдет в меню **UNIPOS<sup>4</sup>**, где нужно выбрать: **Параметры<sup>4</sup>** → **Редактирование<sup>5</sup>** → **Коммуникации<sup>12</sup>** → **GSM/GPRS<sup>13</sup>** → **Тип соединения<sup>14</sup>** → **WIFI<sup>15</sup>** → **Настройка WIFI<sup>16</sup>** → **SSID<sup>17</sup>** → **Ввод логина<sup>18</sup>** → **Схема шифрации<sup>19</sup>** → **WPA2<sup>20</sup>** → **Ключ WPA<sup>21</sup>** → **Ввод пароля<sup>22</sup>**.
- Перезагрузить терминал: нажатиями на **CANCEL** вернуться в меню **UNIPOS<sup>4</sup>** → **Служебные операции<sup>9</sup>** → **Перезагрузка терминала<sup>10</sup>** → **ENTER** → **ENTER**.
- Перезагрузить машину.


1



2



3



4



5




6



### ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ НА PAX D200 ЧЕРЕЗ WI-FI

7

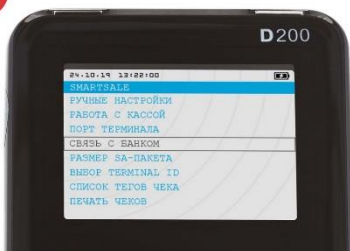

11




12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



9



10



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WI-FI НА ТЕРМИНАЛЕ

#### 4 Проведение тестовой оплаты в соответствии с инструкцией производителя

- Если успешно, то будет выполнено 3 условия: 1) цена на терминале=цена на машине, 2) деньги с карту списаны, 3) товара выдан.
- Если не соблюдено условие 1, то обратитесь к производителю машины, так как цена подается с машины.
- Если не соблюдено условие 2, то проверьте настройки Интернет-соединения:
  - ✓ через Wi-Fi/sim – убедитесь, что есть соответствующее графическое обозначение в правом верхнем углу;
  - ✓ через Wi-Fi – перейдите в настройки роутера и проверьте, есть ли подключенные устройства. При необходимости измените настройки Wi-Fi на роутере и терминале;
  - ✓ через sim – проверьте баланс на sim-карте;
  - ✓ через аппарат – обратитесь в производителю машины.
- Если не соблюдено условие 3, то уточните настройки у производителя машины.

***Поздравляем! Ваше оборудование готово к приему оплаты.***

***Если в процессе подключения по инструкции что-то пойдет не так, обращайтесь в сервисную службу «ПРИМИ КАРТУ!»: **8 800 700 53 24**, [psp@inpas.ru](mailto:psp@inpas.ru).***

#### **О СЕРВИСЕ «ПРИМИ КАРТУ!»**

Это выгодный и удобный сервис для приема к оплате карт любых платежных систем от официального дистрибьютора оборудования Verifone и PAX в России компании [INPAS](http://inpas.ru).

Это эквайринг «3 в 1» – комплексный продукт для микро-, малого и среднего бизнеса, осуществляемого на территории Российской Федерации.

##### 1 Качественное оборудование и сервис

- Гарантия на оборудование от вендоров: 1 год от Verifone или 3 года от PAX
- Безопасность платежей: PCI DSS 3.1, PCI PIN Security 2.0, лицензия ФСБ
- Удаленная онлайн-поддержка 24x7 по e-mail и телефону

##### 2 Выгодные условия эквайринга

- Фиксированная ставка 2,2% независимо от вида деятельности и объема операций
- Гарантия подключения без отказа от банка

##### 3 Удобное и простое подключение

- Без визита в банк и необходимости открывать новый расчетный счет
- Минимальный пакет документов с подписанием по e-mail
- Ускоренная процедура, которая в совокупности займет от 2 до 5 дней