

Уважаемый клиент сервиса «[ПРИМИ КАРТУ!](#)»!

Вы уже купили комплект платежного оборудования, а банк одобрил Вам эквайринг.

Вам осталось выполнить несколько простых шагов, чтобы начать принимать оплату от своих клиентов. Для этого следуйте данной инструкции.



## ШАГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЕНДИНГОВОЙ МАШИНЕ (ДАЛЕЕ – МАШИНА)

### 1 Настроить взаимодействие с машиной:

- Подключить терминал к машине через MDB-порт. При необходимости выведите MDB-кабель (в комплект не входит).
- Скорректировать настройки на машине в соответствии с рекомендациями:
  - ✓ Установить время продажи в **90** секунд
  - ✓ Задать второй прайс-лист для оплаты по банковской карте
  - ✓ Установить сброс кредита после оплаты
- Включить машину и дождаться выхода в рабочий режим – на терминале появится окно сообщения **Вставьте карту или коснитесь экрана<sup>1</sup>**.
- Выйти в меню на терминале нажатием и удержанием левой-верхней зоны экрана ~ 5 секунд → **Ввод пароля 166831<sup>2</sup> → ENTER.**
- Установить лимит средств (кредит)=максимальная сумма товара на машине: **Параметры<sup>3</sup> → Редактирование<sup>4</sup> → SmartSale<sup>5</sup> → Лимит средств<sup>6</sup> → Ввод значения<sup>7</sup> → ENTER.**

Сумма указывается в копейках. Пример<sup>7</sup>: 3000 = 30 руб.

- Убедиться, какие параметры терминала нужно установить в зависимости от количества знаков после запятой в сумме на машине:

Кол-во знаков после запятой в сумме на машине, нули	Положение десятичной точки на терминале	Коэффициент масштабирования на терминале
2	0	1
1	1	10
0	2	100

- Установить положение точки: **Параметры<sup>3</sup> → Редактирование<sup>4</sup> → SmartSale<sup>5</sup> → Запрос с терминала<sup>8</sup> → Положение точки<sup>9</sup> → Ввод значения<sup>10</sup> → ENTER.**
- Установить коэффициент масштабирования: **Параметры<sup>3</sup> → Редактирование<sup>4</sup> → SmartSale<sup>5</sup> → Запрос с терминала<sup>8</sup> → Коэффициент масштабирования<sup>11</sup> → Ввод значения<sup>12</sup> → ENTER.**
- Вернуть терминал в рабочий режим нажатиями клавиши **CANCEL** до появления окна сообщения **Вставьте карту или коснитесь экрана<sup>1</sup>**.
- Обновить настройки, заданные на терминале, для обмена с машиной, коснувшись экрана терминала в любом месте (визуального подтверждения факта обновления не будет).
- Перезагрузить машину – терминал выйдет в рабочий режим с появлением окна сообщения **Вставьте карту или коснитесь экрана<sup>1</sup>**.



10



11



12



## НАСТРОЙКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ PAX IM20 И МАШИНЫ

### 2 Настроить Интернет-соединение через Wi-Fi:

- Выйти в меню на терминале нажатием и удержанием левой-верхней зоны экрана ~ 5 секунд → **Ввод пароля 166831<sup>2</sup>** → **ENTER**.
- Выбрать: **Параметры<sup>3</sup>** → **Редактирование<sup>4</sup>** → **Коммуникации<sup>13</sup>** → **WiFi<sup>14</sup>** → **Настройка WiFi<sup>15</sup>** → **SSID<sup>16</sup>** → **Ввод логина WiFi<sup>17</sup>** → **Схема шифрования WPA2<sup>18</sup>** → **Ключ WPA<sup>19</sup>** → **Ввод пароля WiFi<sup>20</sup>**

13



14



15




16



17



18

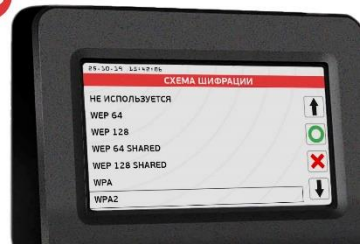

19



20



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ НА PAX IM20 ЧЕРЕЗ WI-FI

### 3 Провести тестовую оплату для ввода машины в эксплуатацию

- ✓ Если успешно, то будет выполнено 3 условия: 1) цена на терминале=цена на машине, 2) деньги с карту списаны, 3) товара выдан.
- ✓ Если не соблюдено условие 1, то проверьте настройку параметров: положение точки и коэффициента масштабирования.
- ✓ Если не соблюдено условие 2, то проверьте настройку даты/времени и времени продажи или обратитесь в службу техподдержки.
- ✓ Если не соблюдено условие 3, то обратитесь к производителю машины и уточните настройки.

***Поздравляем! Ваше оборудование готово к приему оплаты.***

***Если в процессе подключения по инструкции что-то пойдет не так, обращайтесь в сервисную службу «ПРИМИ КАРТУ!»: 8 800 700 53 24, [psp@inpas.ru](mailto:psp@inpas.ru).***

### О СЕРВИСЕ «ПРИМИ КАРТУ!»

Это выгодный и удобный сервис для приема к оплате карт любых платежных систем от официального дистрибьютора оборудования Verifone и PAX в России компании [INPAS](https://www.inpas.ru).

Это эквайринг «3 в 1» – комплексный продукт для микро-, малого и среднего бизнеса, осуществляемого на территории Российской Федерации.

#### 1 Качественное оборудование и сервис

- Гарантия на оборудование от вендоров: 1 год от Verifone или 3 года от PAX
- Безопасность платежей: PCI DSS 3.1, PCI PIN Security 2.0, лицензия ФСБ
- Удаленная онлайн-поддержка 24x7 по e-mail и телефону

#### 2 Выгодные условия эквайринга

- Фиксированная ставка 2,2% независимо от вида деятельности и объема операций
- Гарантия подключения без отказа от банка

#### 3 Удобное и простое подключение

- Без визита в банк и необходимости открывать новый расчетный счет
- Минимальный пакет документов с подписанием по e-mail
- Ускоренная процедура, которая в совокупности займет от 2 до 5 дней